

## 11744 LM\_LED\_G13 - V2

### Información general

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Número de material             | 11744                  |
| Tipo                           | Bombillas              |
| Tecnología                     | HV-bombillas compactas |
| Color de la luz                | WHITE                  |
| Montura (1)                    | G13                    |
| Tipo de bombillas (1)          | G13-LED-T8-TUBE        |
| Clase de eficiencia energética | A+                     |
| kW/1000h                       | 18                     |
| EAN/UPC                        | 9002759117443          |



### Dimensiones


|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Artículo Diámetro (en mm) | 26    |
| Artículo Longitud (en mm) | 1.200 |

### Light Information

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Flujo luminoso nominal (en lm)              | 1800                |
| Flujo luminoso asignado (90°/120°/completo) | 1800                |
| Temperatura de color                        | 4000K blanco neutro |
| Índice de reproducción cromática (Ra, CRI)  | >80                 |
| Tolerancia del color de la luz (LED, SDCM)  | <6                  |

### Información Técnica

Comparación de vatios con bombilla incandescente (W) 115

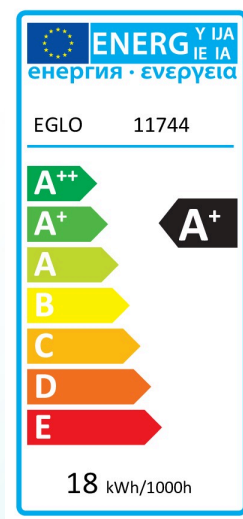

Technical changes reserved

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Factor de potencia de la lámpara   | 1      |
| Amperaje (en mA)                   | 90     |
| Potencia nominal (en W)            | 18     |
| Vida útil nominal                  | 25.000 |
| Potencia asignada (0,1W precisión) | 18     |
| Vida útil asignada                 | 25.000 |



### Switch information

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Bombillas regulable             | No       |
| Tiempo de encendido             | <0,5 sec |
| Período de inicio 60%           | < 1 sec  |
| Número de ciclos de conmutación | 15.000   |

Technical changes reserved



**EGLO Leuchten GmbH**  
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0  
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938  
[www.eglo.com](http://www.eglo.com)

my light | my style